




Date : \_\_\_\_\_ Interlocuteur: \_\_\_\_\_

Cachet de la société: \_\_\_\_\_ Qté de porte: \_\_\_\_\_

Adresse de livraison : \_\_\_\_\_

**RÉF** (chantier): \_\_\_\_\_ délai : \_\_\_\_\_

**1. TABLEAU ET AMÉNAGEMENT (vue intérieure)**

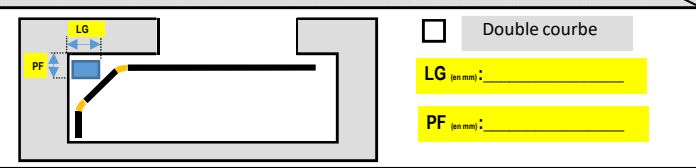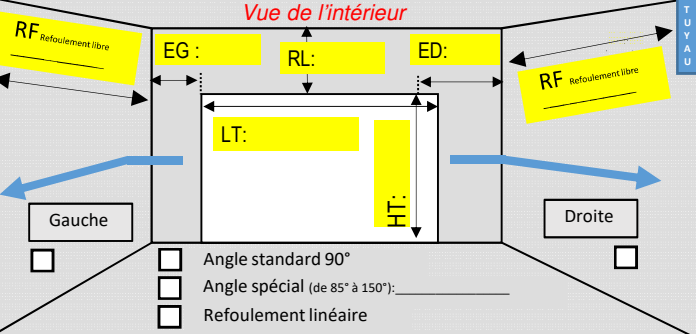

**AMÉNAGEMENT**

**TUBE Alu pour Ecoinçon et /ou Linteau**

40 x 20  40 x 40  60 x 40  80 x 40

100 x 40  120 x 40  150 x 40  200 x 40

Dimension : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ long: \_\_\_\_\_ qt: \_\_\_\_\_

Dimension : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ long: \_\_\_\_\_ qt: \_\_\_\_\_

**Imposte** Dimensions (en mm) : Ht \_\_\_\_\_ x Lg: \_\_\_\_\_

**Kit faux écoinçon** : HT \_\_\_\_\_ EM (épaisseur mur): \_\_\_\_\_

**Tableau FINI APRES AMÉNAGEMENT**

HT <sub>2</sub> (hauteur tableau)	mm	LT <sub>2</sub> (largeur tableau)	mm
EG <sub>2</sub> (écoinçon G)	mm	RL <sub>2</sub>	mm
		ED <sub>2</sub> (écoinçon D)	mm

**2. MANŒUVRE ET MONTAGE**

**Manœuvre manuelle**

Sans portillon (3 points fermetures) (Motorisable par la suite selon les réservations de la porte motorisé sans portillon)


Avec portillon coté refoulement (4 points de fermetures)

Avec portillon coté opposé au refoulement (5 points de fermetures) (Motorisable nous consulter)

**Manœuvre motorisée**

Sans portillon

Avec portillon opposé au refoulement (blocage par 3 points de verrouillage)

Motorisation perpendiculaire  Motorisation au plafond  (le bras articulé en plus-value)

Se référer à la documentation technique au dos

**3. HABILLAGE TABLEAU**

Plat alu 80 x 2mm : Qt: \_\_\_\_\_ Lg: \_\_\_\_\_ et Qt: \_\_\_\_\_ Lg: \_\_\_\_\_

**Cornières Alu d'habillage**

60x40 : Lg: \_\_\_\_\_ Qt: \_\_\_\_\_ et Lg: \_\_\_\_\_ Qt: \_\_\_\_\_

80x40 : Lg: \_\_\_\_\_ Qt: \_\_\_\_\_ et Lg: \_\_\_\_\_ Qt: \_\_\_\_\_

120x40 : Lg: \_\_\_\_\_ Qt: \_\_\_\_\_ et Lg: \_\_\_\_\_ Qt: \_\_\_\_\_

**kit Réno Habillage 60 x 40**

(1Lg de 2500 + 2Ht 2125) dimension (en mm): 1Lg: \_\_\_\_\_ + 2Ht: \_\_\_\_\_

(1Lg de 3500 + 2Ht 2500) dimension (en mm): 1Lg: \_\_\_\_\_ + 2Ht: \_\_\_\_\_

(1Lg de 4000 + 2Ht 3000) dimension (en mm): 1Lg: \_\_\_\_\_ + 2Ht: \_\_\_\_\_

**4. TABLIER**

**Choix des panneaux**

Finitions de panneaux	STD		RAL	spéciale	
	BLANC satiné	7016 satiné	RAL	couleur spéciale	Chêne doré
Veiné-bois	Sans rainure <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4 ou 5 rainures <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lisse	Sans rainure <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1 rainure <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**mixage couleur panneaux ( motif identique)** dessiner sur le schéma

Qt: \_\_\_\_\_ couleur \_\_\_\_\_ et Qt: \_\_\_\_\_ couleur \_\_\_\_\_

**Finition**

RAL n°: \_\_\_\_\_ Finition:  satinée  SMF

couleur spéciale: \_\_\_\_\_ (exemple: noir 2100 sablé)

**5. HUBLOTS - cocher et dessiner sur le schéma**

Cadre Extérieur	Cadre intérieur	Forme	Vitrage	Motifs hublot intégrés
<input type="checkbox"/> Alunox	<input type="checkbox"/> PVC (blanc)	<input type="checkbox"/> Rond	<input type="checkbox"/> Clair	<input type="checkbox"/> Laiton
<input type="checkbox"/> PVC (Couleur porte)	<input type="checkbox"/> Alu (blanc)	<input type="checkbox"/> Carré	<input type="checkbox"/> Dépoli	<input type="checkbox"/> Aluminium
<input type="checkbox"/> Alu (Couleur porte)		<input type="checkbox"/> Losange	<input type="checkbox"/> G200	<input type="checkbox"/> Plomb
		<input type="checkbox"/> Rectangle	<input type="checkbox"/> Delta mat	<input type="checkbox"/> Autre: _____
			<input type="checkbox"/> Autre: _____	

Uniquement rectangle

Si Hublot autre RAL N°: \_\_\_\_\_

**6. Options diverses** dessiner sur le schéma

Passe-lettre (alu)

Grille de ventilation (pvc)

Trappe à chat magnétique(pvc)

Retardateur de corrosion (champs et usinages)

kit de 6 équerres pour déport mur de 250mm (refoulement)

kit de 2 équerres pour fixation moteur au linteau (250mm)

Suspente verticale 500mm

Cornières perforées 1500mm

Cornières perforées 3000mm

Qté: \_\_\_\_\_

Qté: \_\_\_\_\_

Qté: \_\_\_\_\_

**7. GAMME DESIGN - GAMME CREATION**

**Gamme design individuel:**

Lettre : \_\_\_\_\_ Qt: \_\_\_\_\_

**Gamme design harmonie:**


N°: \_\_\_\_\_

**Gamme création sur Devis**


Pensez à coordonner avec votre porte d'entrée et votre portail

demande d'être contacté pour transfert photo ou dessin ou autre

**8. SCHEMA DE VOTRE PORTE (vue ext.)**

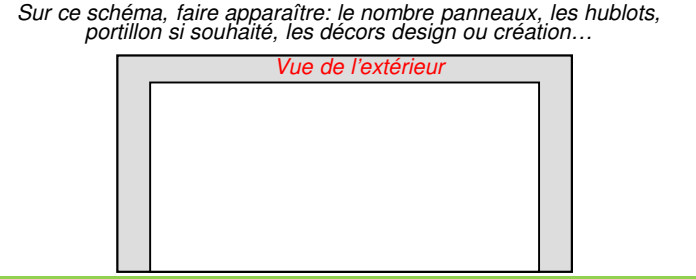

**9. MOTORISATION**

**Motorisée** par l'installateur (moteur non fourni)  (motorisation au plafond)

**Motorisation fournie par nos soins**

Qt d'émetteur	KIT Sommer	Kit Somfy	Kit Marantec
2 émetteurs 4 canaux	<input type="checkbox"/> Duo : _____	<input type="checkbox"/> Smart IO 800	<input type="checkbox"/> Comfort 260
	<input type="checkbox"/> Pro+ : _____	<input type="checkbox"/> Dexxo IO 1000	<input type="checkbox"/> Comfort 370
	<input type="checkbox"/> Autre: _____	<input type="checkbox"/> Autre : _____	<input type="checkbox"/> Autre: _____

**10. ACCESSOIRES DE MOTORISATION**

Émetteur supplémentaire

Bouton poussoir radio

Bouton poussoir filaire

Clavier à code radio


Récepteur indépendant radio 2 canaux

Contacteur à clé en applique (filaire)

Déverrouillage extérieur

Feu clignotant +Jeu de photocellules

Batterie de secours (hors duo sommer)

Bras articulé (si moteur non fourni par MEN85)  pour moteur parallèle au linteau

Bras rallongé + accroche moteur (pour écoinçon entre 401mm et 750mm)

Platine delta dore (uniquement sur moteur PRO+ Sommer)

Autre:.....

Qté: \_\_\_\_\_

**Observations:**

\_\_\_\_\_

Désignation	Réservation et schémas de montage pour motorisation ( en millimètres)				Réservation coté Refoulement
	Motorisation perpendiculaire		Motorisation au plafond		
	SOMMER	SOMFY marantec	SOMMER	SOMFY marantec	
<b>LATÉRALE Motorisée</b>  Hauteur maxi 3000 mm	<p>100 à 400 mini 85 75</p> <p>401 à 750 mini 85 75 <i>Avec bras + accroche moteur spécifique</i></p> <p>&gt;750 mini 85 75 <i>Avec panneaux aveugle nous consulter</i></p>	<p>mini 150 400 75</p> <p>ou</p> <p>mini 85 550 75</p>	<p>mini 280 400 75</p> <p>ou</p> <p>mini 85 400 260</p>	<p>mini 220 400 100</p> <p>ou</p> <p>mini 85 400 230</p>	Refoulement tablier(R.tablier): (LT – écoinçon Coté RF) + 500 mm  <b>Pour Motorisation Perpendiculaire:</b>  Refoulement .moteur SANS recoupe du bras moteur : <b>R.Tablier + 800 mm</b>  Refoulement .moteur AVEC recoupe du bras moteur : <b>R.Tablier + 550 mm</b>
<b>LATÉRALE Motorisée avec portillon</b>  (opposé au refoulement)  Serrure 5 points de verrouillage  Hauteur mini 1800 mm Hauteur maxi 2400 mm	<p>100 à 400 mini 85 75</p> <p>401 à 750 mini 85 75 <i>Avec bras + accroche moteur spécifique</i></p> <p>&gt;750 mini 85 75 <i>Avec panneaux aveugle nous consulter</i></p>	<p>mini 180 400 75</p> <p>ou</p> <p>mini 85 1420 75</p>	<p>mini 280 400 75</p> <p>ou</p> <p>mini 85 1520 75</p>	<p>mini 220 400 100</p> <p>ou</p> <p>mini 85 1555 100</p>	Refoulement tablier(R.tablier): (LT – écoinçon Coté RF) + 500 mm  <b>Pour Motorisation Perpendiculaire:</b>  Refoulement .moteur SANS recoupe du bras moteur : <b>R.Tablier + 800 mm</b>  Refoulement .moteur AVEC recoupe du bras moteur : <b>R.Tablier + 550 mm</b>
<b>LATÉRALE Manuelle sans portillon</b>  (mais motorisable par la suite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Serrure 3 points (5points d'encrage) opposé au refoulement</li> <li>- Hauteur mini 1800 mm</li> <li>- Hauteur maxi 2400 mm</li> </ul>	<p>mini 85 400 75</p>			Refoulement .tablier :  (LT – écoinçon Coté RF) + 500 mm
<b>LATÉRALE Manuelle avec portillon</b>	<p><b>Portillon coté refoulement :</b></p> <p>Serrure 2 points de verrouillage et crémone 2points Hauteur maxi 2500</p> <p><b>Portillon coté opposé au refoulement:</b></p> <p>Serrure 3 points (5 points d'encrage) et crémone 2 points Hauteur mini 1800 Hauteur maxi 2400</p>	<p>Portillon coté refoulement</p> <p>mini 85 75 75</p> <p>Serrure 2 points Crémone</p>	<p>Portillon coté opposé au refoulement</p> <p>mini 85 75 75</p> <p>Crémone Serrure 5 points</p>		Refoulement .tablier :  (LT – écoinçon Coté RF) + 500 mm