

APP FIX&GO

Utiliser Fix&GO

l'application de configuration du moteur Ixengo et Axovia



Fix&GO

L'application «Fix&Go»
est disponible pour Android et iOS.



Accéder à l'application



Ouvrez l'application




Sélectionnez Ixengo L 24V




... puis suivant

Renseigner les côtes

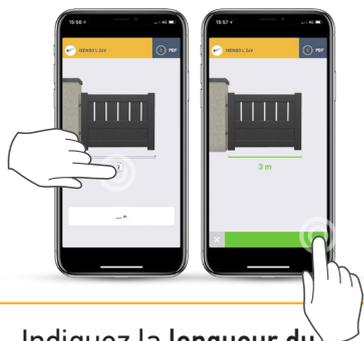

Indiquez la longueur du vantail en mètre puis validez
 $950 < L < 4000 \text{ mm}$



Indiquez la valeur de X en mm puis validez
 $-60 < X < 180 \text{ mm}$



Indiquez la valeur de Y en mm puis validez
Possibilité d'entrer une valeur négative



Indiquez la valeur de L en mm puis validez



Indiquez la valeur souhaitée de l'angle d'ouverture, puis validez

 L'épaisseur du vantail supposée pour le calcul est 50 mm. Si le portail est plus épais, l'angle d'ouverture réel sera un peu plus petit qu'indiqué.



Il est possible de revenir en arrière en cliquant dans le menu des côtes

Résultats



Choisissez la patte pilier utilisée, puis validez
NB : Patte pilier ajustable à visser incluse dans les kits



L'APP indique la position de la patte pour satisfaire les côtes indiquées précédemment. Cette position favorise la fluidité du mouvement



Vous pouvez faire varier la vitesse et la force exercée sur le vantail (1 à 7) en tenant compte des contraintes d'installation. L'APP propose alors une nouvelle position de la patte et la conformation correspondante pour satisfaire ces adaptations.